


CESOIE
IDRAULICHE

HYDRAULIC
SHEARS

CISAILLES
HYDRAULIQUES

CIZALLAS
HIDRÁULICAS

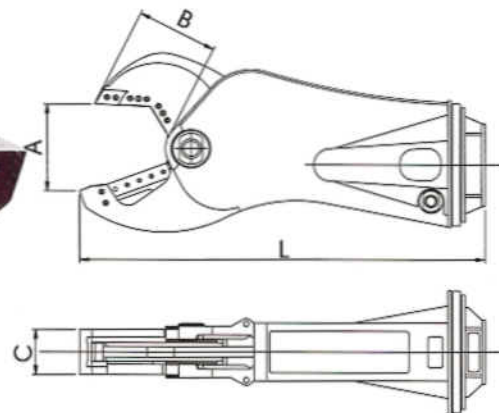

Model	Kg	MPa	Lt/min.	ROTATION 360°			Ton	Cycles/min. (2)	CUTTING CAPACITY (1)			mm.				Ton	Ton	
				MPa	Lt/min.	mm			mm	mm	A	B	C	L				
KN 170	400	25	100	3/4"	12	8	3/8"	45	15	25	100x10	140	200	200	180	1100	3	5
KN 300	700	25/32	120	3/4"	12	8	3/8"	75	15	32	120x12	200	250	250	200	1300	5	7
KN 1000	2050	32	150	3/4"	12	30	3/8"	280	8	60	160x15	270	470	460	310	2430	12 - 15	18 - 24
KN 1600	3000	32	240	1"	12	60	1/2"	410	7	80	180x15	360	560	540	350	3000	18 - 24	28 - 34
KN 2000	4500	32	300	1"	12	70	1/2"	520	6	90	200x20	400	680	660	420	3420	28 - 34	37 - 46
KN 2400	6100	32	350	1"	12	80	1/2"	630	5	100	250x25	500	790	780	440	3870	37 - 46	50 - 60
KN 2800	8250	32	400	1"	12	80	1/2"	740	4	110	300x25	600	900	890	500	4280	46 - 70	-
KN 3800	13000	32	650	1 1/4"	12	150	3/4"	1040	4	140	400x30	700	1150	1130	590	5220	76 - 130	-

(1) Capacità di taglio materiale Fe 430 UNI EN 10025

(2) N° cicli/min. apertura-chiusura

- Innovativo coltello di taglio frontale e coltelli laterali con quattro taglienti disponibili
- Valvola rigeneratrice sui cilindri idraulici per avanzamento veloce
- Gruppo di rotazione azionato da motoriduttore idraulico con valvola di protezione sovraccarichi
- Anelli di spallamento ad ampia superficie di appoggio

Cutting capacity material Fe 430 UNI EN 10025

No. of cycles/min. opening-closing

- Innovating front cutting knife and side knives with 4 cutting edges available
- Regenerating valve on the hydraulic cylinders for fast feed
- Rotation assembly operated by an hydraulic motoreduction gear with protective valve against overloading
- Shoulder rings with wide supporting surface

Capacité de coupe matériel Fe 430 UNI EN 10025

N° de cycles/min. ouverture-fermeture

- Couteau frontal innovateur et couteaux latéraux avec 4 taillants disponibles
- Soupape régénératrice sur les vérins hydrauliques pour avancement rapide
- Groupe de rotation actionné par un motoréducteur hydraulique avec soupape de protection contre les surcharges
- Anneaux de soutien ayant large surface d'appui

Capacidad de corte Fe 430 UNI EN 10025

N° de ciclos/min. apertura-cierre

- Cuchillo de corte frontal innovativo y cuchillos laterales con cuatro cortantes disponibles
- Válvula regeneradora sobre los cilindros hidráulicos para avance rápido
- Grupo de rotación accionado por motorreductor hidráulico con válvula de protección sobrecargas
- Anillos de soporte de amplia superficie de apoyo

• DATI E PESI NON SONO IMPEGNATIVI, LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
 • DATA AND WEIGHTS ARE NOT BINDING, THE COMPANY RESERVES ITSELF THE RIGHT TO MAKE IMPROVING AMENDMENTS WITHOUT NOTICE
 • DONNÉES ET POIDS NE SONT PAS ENGAGÉANTS, LA SOCIÉTÉ SE RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS
 • DATOS Y PESOS NO SON VINCULANTES, LA EMPRESA SE RESERVA DE APORTAR MODIFICACIONES SIN ADVERTENCIA PREVIA